




Fancy

Various Sand Art of Only One Texture
-HIGH QUALITY OF JAPANESE STANDARD-

Product name	FANCY
Paint type	Water based silicone resin
Use	Exterior Interior Top coat
Coating amount	1.5-3kg/m ² · 1coat
No of Coat	1-2coat
Tools	Roller, Trowel, texture trowel
Dilution	clean water
Dilution ratio	1-5%
Touch Dry	2h
Hard Dry	8h
Coating Interval	4h
Specific gravity	1.60±0.03
Package	18kg, 4kg
Sealer	Vinyrock Cationic sealer

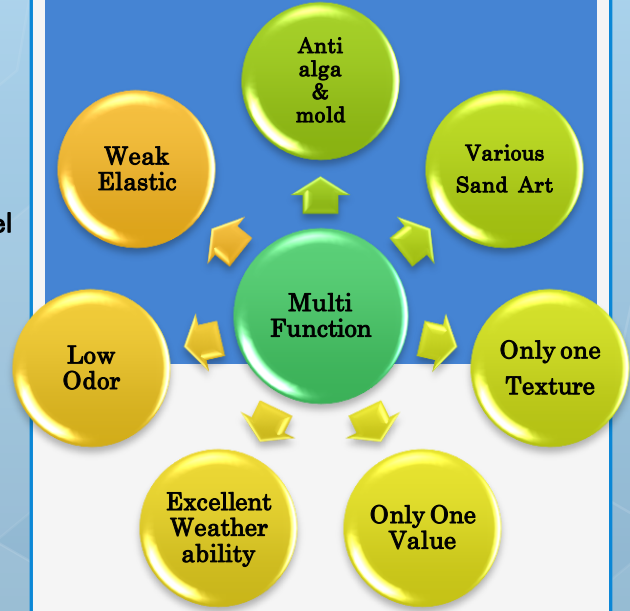

You can make your own pattern. The only one of value in the world




【Kote-Oogi】



【Suji-Biki】



【Kushi-gote】



【Kushigote-Oogi】



【Mid-Roller】



【Mid-Roller-Press W】



【Mid-Roller-Press S】





【Spray-Tile-Press】



Anti Alga Test (4weeks)

Anti Mold Test (2weeks)

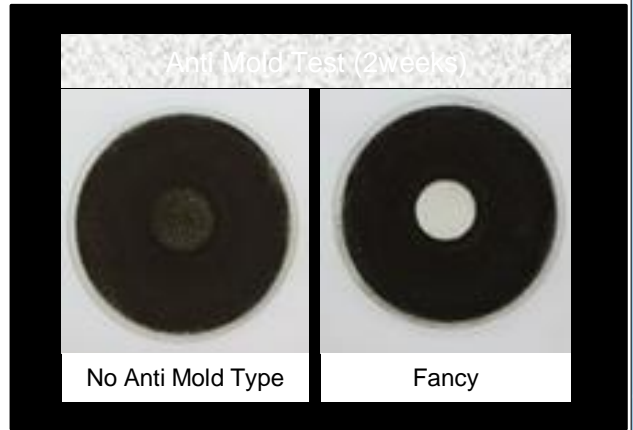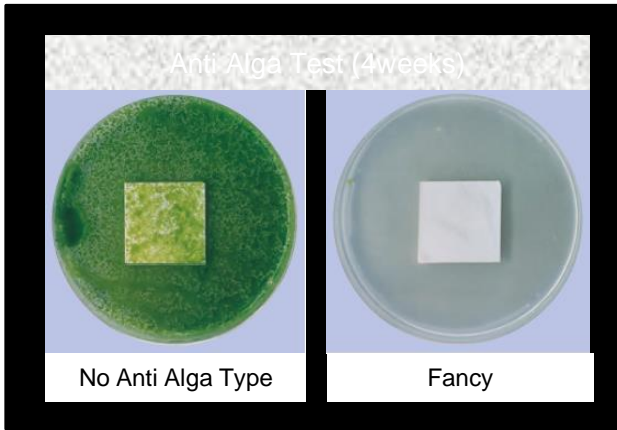


PT.ROCKPAINT INDONESIA
JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4

Fancy




Various Sand Art of Only One Texture
-HIGH QUALITY OF JAPANESE STANDARD-

製品名 FANCY
塗料種類 水性シリコン樹脂塗料
用途 内装・外装の仕上げ材
ツヤ消し
標準色 調色可能
塗付量 1.5-3kg/m²・1回塗り
塗装回数 2回
塗装用具 ローラー、ハケ、コテ、スプレー
希釈剤 清水
希釈率 1-5%
指触乾燥 2h
完全硬化 8h
塗装間隔 4h
容量 18kg 4kg
下塗 Vinyrock Cationic sealer
Vinyrock Sealer Conc.

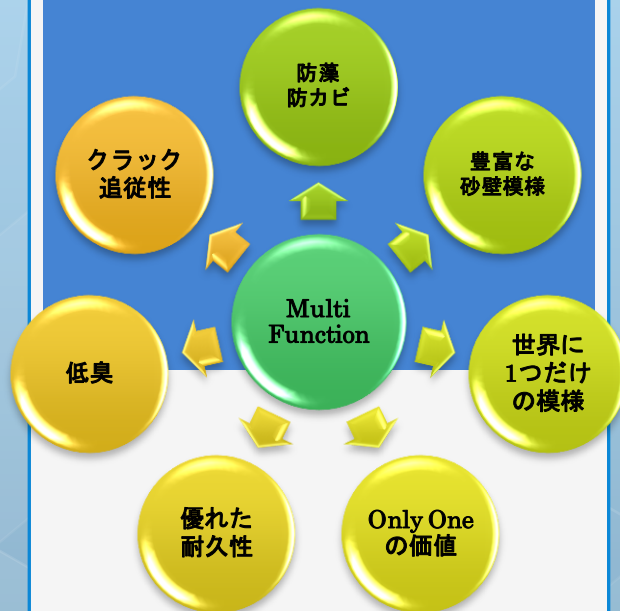

You can make your own pattern. The only one of value in the world

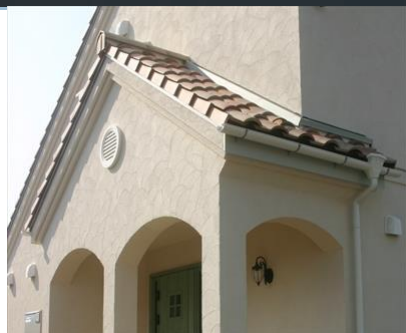


【Kote-Oogi】



【Suji-Biki】



【Kushi-gote】



【Kushigote-Oogi】



【Mid-Roller】



【Mid-Roller-Press W】



【Mid-Roller-Press S】





【Spray-Tile-Press】



Anti Alga Test (4weeks)

Anti Mold Test (2weeks)

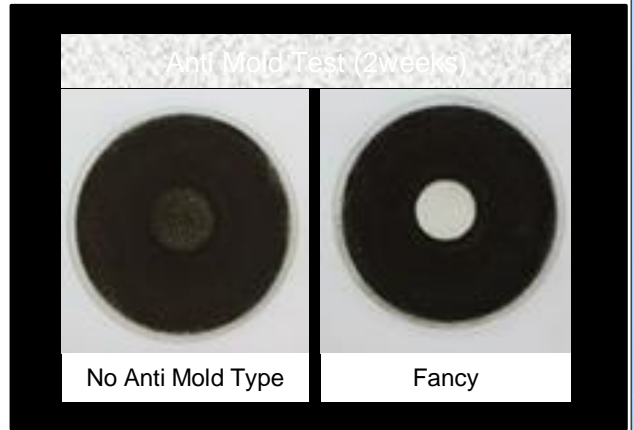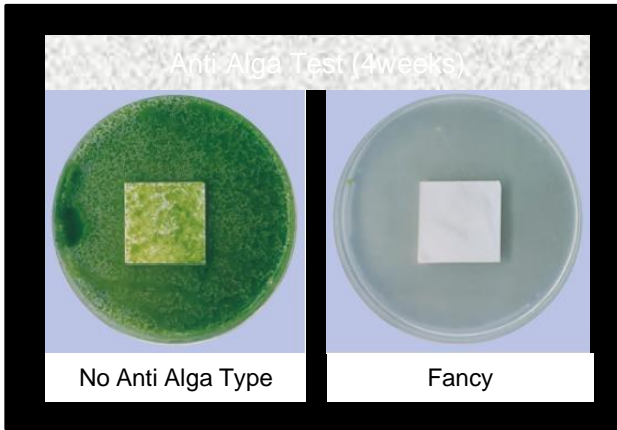


PT.ROCKPAINT INDONESIA
JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4



Fancy

Macam-Macam Seni Pasir yang Hanya Satu Tekstur -KUALITAS TINGGI STANDAR JEPANG-

Nama Produk	FANCY
Tipe Cat	Water based silicone resin
Penggunaan	Lapisan Atas Exterior Interior
Jumlah Lapisan	1.5-3kg/m ² / 1 kali cat
Jumlah Pengecatan	1-2 kali cat
Alat Aplikasi	Roller, Trowel, texture trowel
Pengenceran	Air Bersih
Persentase Pengenceran	1-5 %
Cepat Kering	2 jam
Sulit Kering	8 jam
Jarak Waktu Pengecatan	4 jam
Berat Jenis	1.60±0.03
Kemasan	18 kg, 4kg
Sealer	Vinyrock Cationic sealer

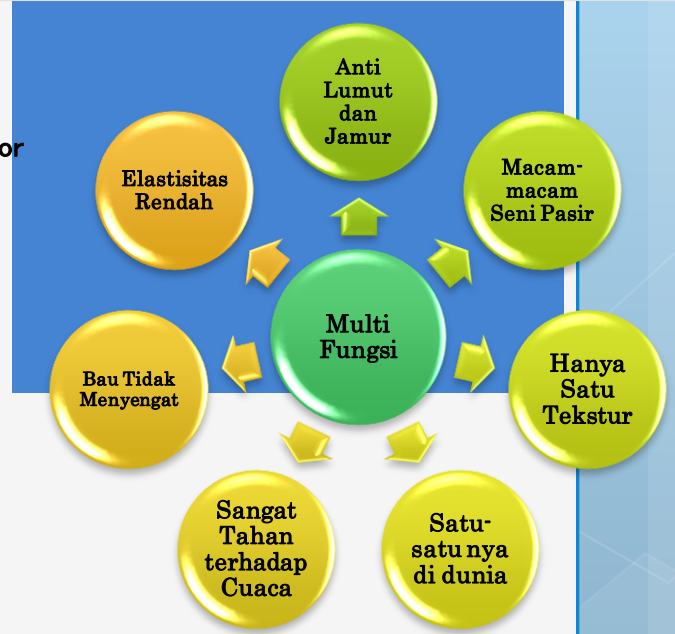

Bisa membuat bentuk yang Anda sukai. Satu-satunya yang ada di Dunia




【Kote-Oogi】



【Suji-Biki】



【Kushi-gote】



【Kushigote-Oogi】



【Mid-Roller】



【Mid-Roller-Press W】



【Mid-Roller-Press S】




【Spray-Tile-Press】




Tes Anti Lumut (4 minggu)

Tes Anti Jamur (minggu)

Anti Alga Test (4weeks)



Tidak Menggunakan
Anti Lumut



Fancy

Anti Mold Test (2Weeks)



Tidak Menggunakan
Anti Jamur



Fancy



PT.ROCKPAINT INDONESIA

JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4