



ROCK RUSTPROOF PRIMER

-HIGH ADHESION & RUST PREVENTION-




ROCK PAINT

Product name	ROCK RUSTPROOF PRIMER 【WHITE,GRAY,BLACK】
Paint type	1K Modified Epoxy Resin
Use	Exterior and Interior
Coating Amount	0.12-0.14kg/m ² · 1coat
No. of Coat	1coat
Tools	Brush, Roller, Spray
Dilution	Paint thinner
Dilution Ratio	0-15%
Touch Dry	20min
Hard Dry	2hours
Coating Interval	4hours-7days
Specific Gravity	1.32 ± 0.3
Package	16kg
Top Coat	1K YUMEROCK ,etc.

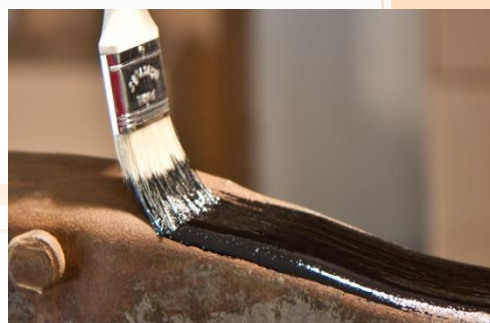

Japanese Standard

Rust Prevention

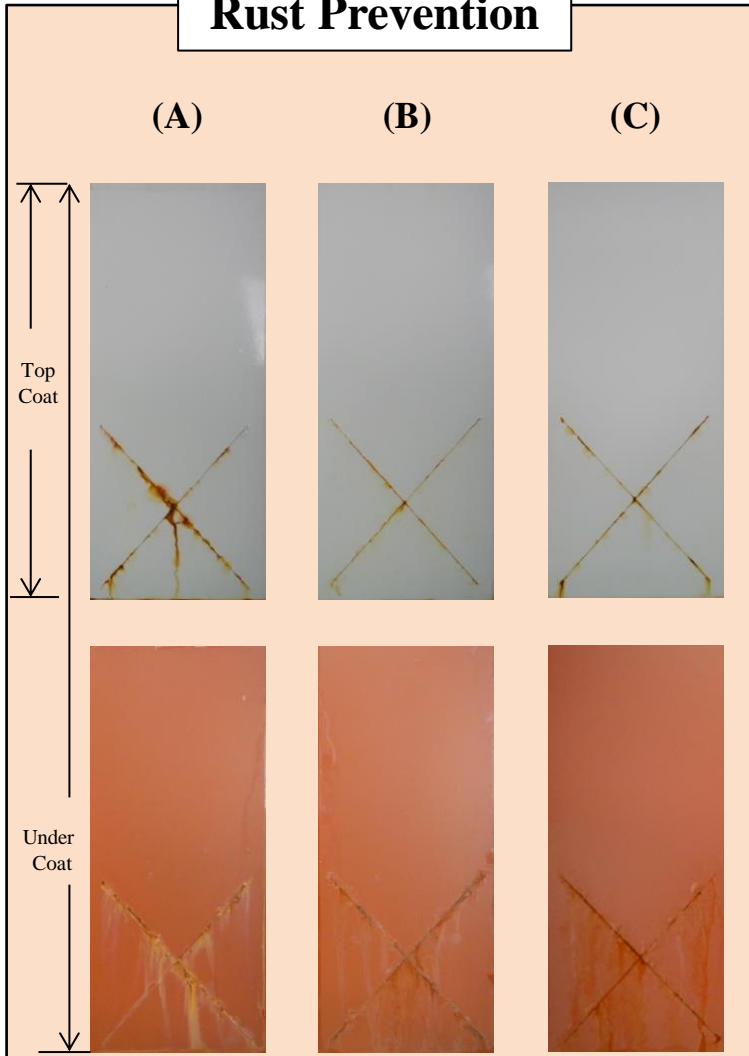

■ "ROCK RUSTPROOF PRIMER" is 1-package type rust preventive paint, which is effective solution for stopping and preventing rust for many kind of Irons such as standard Steel, Galvanized steel, and Aluminum steel.

As you can see the Rust Prevention test method, it is equivalent to a high rust-preventive power and adhesion of 2-package type rust preventive paint. It also helps top-coat process since "ROCK RUSTPROOF PRIMER" is a high remnant luster and excellent hiding power paint. In addition, it is possible to move on to Top Coat process after painted "ROCK RUSTPROOF PRIMER" because it has great drying property, and only one coat is required. As adhesion and rust-preventive power are the most important to keep the building life span longer, there is no reason not choose the product !

- (A) Cyanamide lead anti-corrosive
- (B) Rock Rust Proof Primer
- (C) 2-Package type Epoxy

Process	Paint & Method		Dilution %	Coating Amount kg/m ² · 1coat	Coating Interval
Surface Preparation	1) Remove completely Rust, Efflorescence, Dust, Dirt ,etc. by wire brush or electric tools.				
	2) Take some time until water content dry.				
Under Coat	Product	Rock Rust Proof Primer	0-15 Paint thinner	0.12-0.14	4 hrs-7days
	Tools	Brush, Roller, Airless			
	No.of coat	1 coat			
	Coating amount	125m ² /15kg/1 coat			
Top Coat	Product	1K YUMEROCK	5-20 Paint thinner	0.11-0.13	More than 12 hrs
	Tools	Brush, Roller, Airless			
	No.of coat	2 coat			
	Coating amount	125m ² /16kg/1 coat			

PT.ROCKPAINT INDONESIA

JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
 DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
 KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321

ROCK RUSTPROOF PRIMER

-HIGH ADHESION & RUST PREVENTION-



ROCK PAINT

製品名

ROCK RUSTPROOF PRIMER

塗料種類

1液変性エポキシ樹脂錆止め

用途

外装及び内装の鉄部・非鉄金属

色

黒、グレー、ホワイト

塗付量

0.12-0.14kg/m²・1回

塗装回数

1回

塗装用具

ハケ、ローラー、スプレー

希釈剤

ROCK RUSTPROOF PRIMER シンナー

希釈率

0-15%

指触乾燥

20分(30℃)

硬化時間

2時間(30℃)

上塗可能時間

4時間以上7日以内

比重



1.32±0.3

容量

16kg

適正上塗

1K YUMEROCK

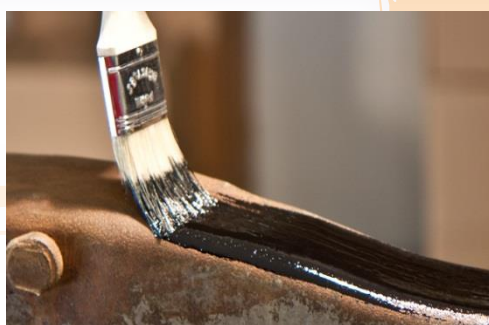


Japanese Standard

Rust Prevention

(A)

(B)

(C)

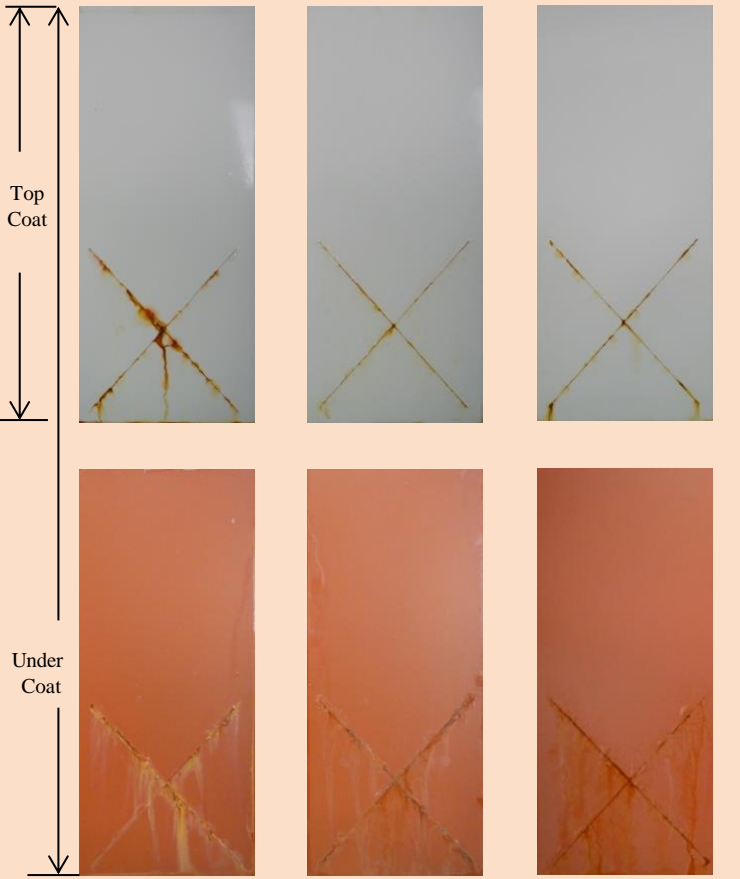

■” ROCK RUSTPROOF PRIMER”は鉄鋼、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム鋼など多様な金属素材の錆を防止・防止するのに有効な1液タイプの防錆塗料です。

錆止め試験方法から分かるように、2液型の防錆塗料の高い防錆力と密着力に匹敵します。

また、”ROCK RUSTPROOF PRIMER”は上塗りの高い残留光沢と優れた隠蔽力の塗料ですので、トップコート処理にも役立ちます。

また、”ROCK RUSTPROOF PRIMER”を塗装した後、優れた乾燥により短時間で上塗り塗装をすることが可能です。建物の寿命を長く保つには、密着力と防錆力が最も重要なので、この製品を選択しない理由はありません！

- (A) シアナミド鉛サボ止め
 (B) Rock Rust Proof Primer
 (C) 2液型エポキシ錆び止め

工程	塗装および作業内容		希釈材 希釈率	塗布量 (kg/m ² ・ 1coat)	塗装間隔
素地調整	1) 手工具や電動工具を使用して錆び、塵埃、汚れ、ほこり等を完全に除去してください。				
	2) 素地調整後は塗装するまで清浄な面を保ってください。				
下塗	製品名	Rock Rust Proof Primer	0-15 Rock Rust Proof Primer thinner	0.12-0.14	4時間以上7日以内
	塗装用具	ハケ、ローラー、エアレス			
	塗装回数	1回			
	塗布量	125m ² /16kg/1 coat			
上塗	製品名	1K YUMEROCK	5-20 Paint thinner	0.11-0.13	12時間以上
	塗装用具	ハケ、ローラー、エアレス			
	塗装回数	2回			
	塗布量	125m ² /16kg/1回			

PT.ROCKPAINT INDONESIA

JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
 DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
 KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321

ROCK RUSTPROOF PRIMER

-ADHESIVE TINGGI & ANTI KARAT



ROCK PAINT

Nama Produk

**ROCK RUSTPROOF
PRIMER**

Tipe Cat

1K Modified Epoxy Resin

Penggunaan

Exterior dan Interior

Warna

Hitum, Abu Abu, Putih

Jumlah Lapisan

0.12-0.14kg/m² · 1 kali cat

Jumlah Pengecatan

1kali cat

Alat Aplikasi

Kuas, Roller, Spray

Pengenceran

Thinner Cat

Persentase

0-15%

Pengenceran

Cepat Kering

20min

Sulit Kering

2jam

Jarak Waktu

4jam-7hari

Pengecatan

Berat Jenis


1.32 ± 0.3

Kemasan

16kg

Lapisan Atas

1K YUMEROCK

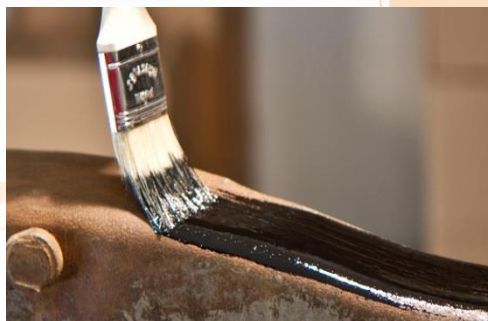


Standar Jepang

Anti Karat

(A)

(B)

(C)

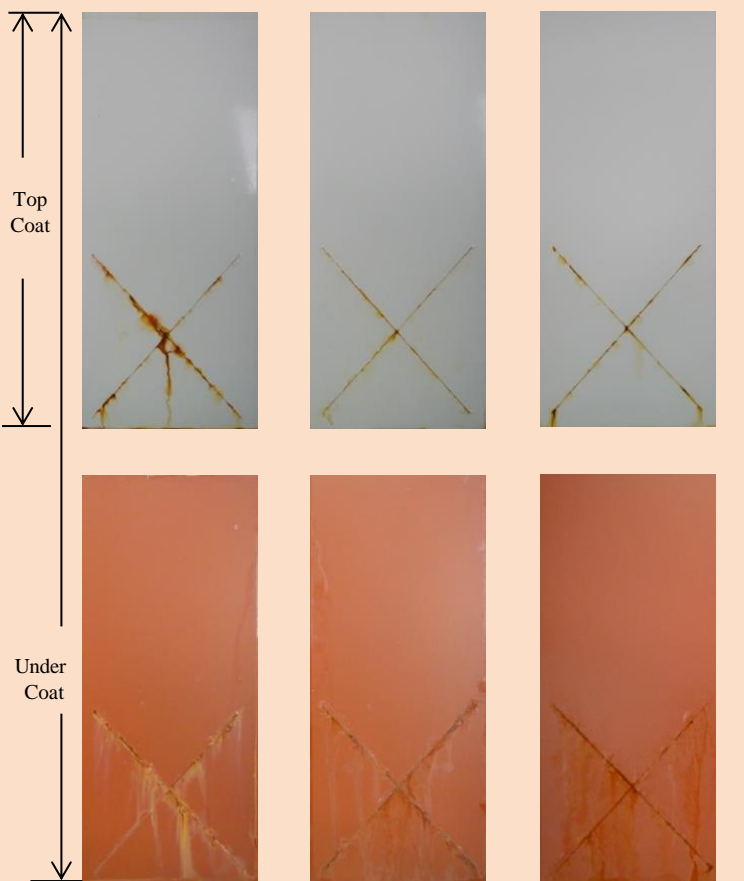

■ ” ROCK RUSTPROOF PRIMER” adalah 1 kemasan tipe cat anti karat yang merupakan solusi efektif untuk menghilangkan dan mencegah karat untuk berbagai jenis besi seperti baja standar, baja Galvanis, dan baja aluminium.

Seperti yang dapat anda lihat pada Metode Tes Anti Karat disamping ini, kekuatan anti karat yang tinggi itu sepadan dengan 2-package type rust preventive paint. Hal ini juga dapat membantu proses Top-coat.

“ROCK RUSTPROOF PRIMER” adalah cat yang memiliki daya Hiding Power yang kuat dan menyisakan kilatan yang baik. Selain itu, memungkinkan untuk beralih ke proses Top Coat setelah pengecatan “ROCK RUSTPROOF PRIMER” karena memiliki sifat pengeringan yang baik dan hanya diperlukan satu kali pengecatan. Sebagai perekat dan anti karat yang memiliki peran penting untuk menjaga bangunan agar tetap tahan lama, sehingga tidak ada alasan lain untuk tidak memilih produk ini!

(A) Cyanamide Lead Anti-Corrosive
(B) Rock Rust Proof Primer
(C) 2-Package Type Epoxy

Proses	Cat dan Metode		Persentase Pengenceran	Jumlah Lapisan kg/m ² · 1kali cat	Jarak Waktu Pengecatan
Pesiapan Permukaan	1) Bersihkan permukaan yang akan di cat dari karet, debu. Kotoran dll dengan menggunakan sikat kawat.				
	2) Tunggu sampai kadar air mengering.				
Lapisan Bawah	Produk	Rock Rust Proof Primer	0-15 Rock Rust Proof primer Thinner	0.12-0.14	4 jam-7hari
	Alat Aplikasi	Kuas, Roller, Airless			
	Jumlah Pengecatan	1 kali cat			
	Jumlah Lapisan	125m ² /15kg/1 kali cat			
Lapisan Tengah	Produk	1K YUMEROCK	5-20 1K YUMEROCK Thinner Cat	0.11-0.13	Lebih dari 12 jam
	Alat Aplikasi	Kuas, Roller, Airless			
	Jumlah Pengecatan	2 kali cat			
	Jumlah Lapisan	125m ² /16kg/1kali cat			

PT.ROCKPAINT INDONESIA

JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321