

SUPER VINYROCK

-JAPANESE STANDARD QUALITY-

Product name	SUPER VINYROCK
Paint type	Water based acrylic resin
Use	Interior & Exterior
Gloss type	Matt-type
Color match	JPMA Color card & other card
Coating amount	0.11-0.13kg/m ² · 1coat
No of Coat	2-3coat
Tools	Brush , Roller
Dilution	clean water
Dilution ratio	10-20%
Touch Dry	30min
Hard Dry	2h
Coating Interval	2h
Specific gravity	1.50±0.03
Package	20kg、4kg
Sealer of Exterior	VINYROCK CATIONIC SEALER
Sealer of Interior	VINYROCK SEALER CONC




Make your color!




PT.ROCKPAINT INDONESIA
ROCKPAINT.CO.LTD

Japanese Standard


Anti Alga Test(4weeks)

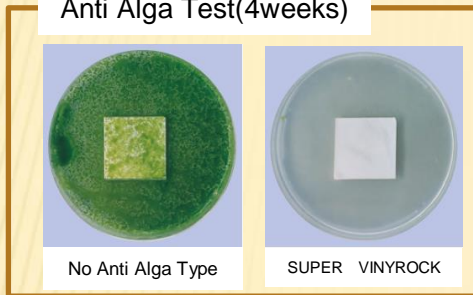

Anti Mold Test(2weeks)

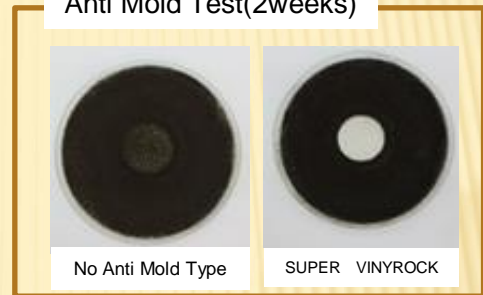

Good Hiding power

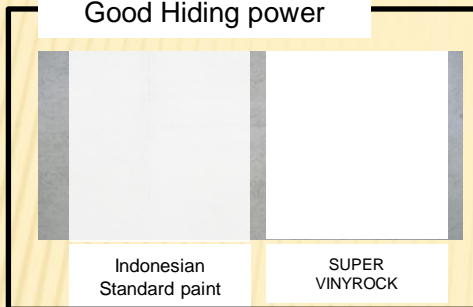

SUPER VINYROCK is a high quality exterior and interior paint which meets Japanese Standard. It has Fine durability, excellent anti-alga/mold ability, low odor. Also, it provides various color which makes your lifestyle better and valuable.

Variety of colors



Choose your taste color and Enjoy your lifestyle!
JPMA COLOR CARD 624colors
by Japan paint manufactures association

Process	Paint & Method	Dilution ratio			Coating amount Kg/m ² • 1coat	Coating Interval
Surface Preparation	1) Remove completely Efflorescence, Laitance, Dust, Dirt etc.. by wire brush.					
	2) Dry well until water content below 10% and pH below 9.5, then start painting.					
Under coat	Product	VINYROCK CATIONIC SEALER		Clean water	Brush Roller Airless	Not necessary
	Tools	Brush, Roller, Airless				
	No. of coat	1coat				
	Coating amount	150 - 250m ² /15kg/1coat				
Top coat	Product	SUPER VINYROCK		Clean water	Brush Roller Airless	10-20% 10-20% 15-25%
	Tools	Brush, Roller				
	No. of coat	2 - 3 coat				
	Coating amount	154 - 182m ² /20kg/1coat				

SUPER VINYROCK

-JAPANESE STANDARD QUALITY-

製品名	SUPER VINYROCK
塗料種類	水性アクリル樹脂塗料
用途	内装及び外装
製品の通夜	艶消し
調色可能見本	JPMAカラー見本、他見本
塗布量	0.11-0.13kg/m ² ・1回
塗装回数	2 - 3回
塗装用具	ハケ、ローラー
希釈材	清水
希釈率	10 - 20%
試食観桜	30分
硬化乾燥	2時間
塗り重ね可能時間	2時間
容量	20kg、4kg
外壁用下塗り材	VINYROCK CATIONIC SEALER
内壁用下塗り材	VINYROCK SEALER CONC




Make your color!




PT.ROCKPAINT INDONESIA
ROCKPAINT.CO.LTD

Japanese Standard

防藻テスト（4週間）

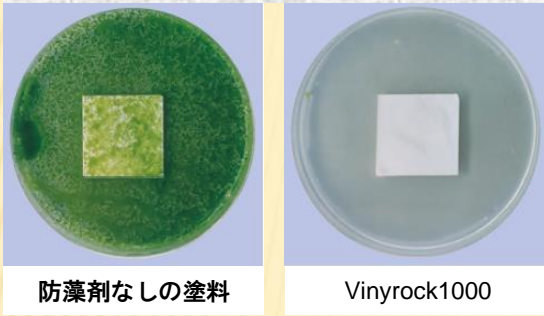

防カビテスト（2週間）

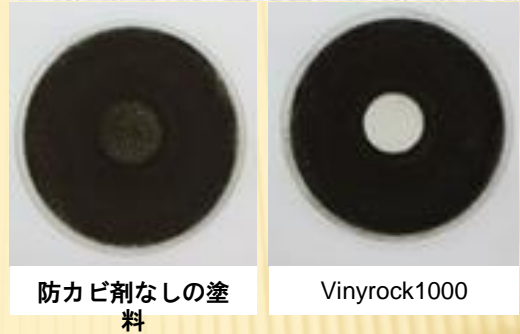

優れた隠ぺい性



SUPER VINYROCKは日本基準の高品質な内外装用塗料です。
防藻・防カビ性能に優れ、低臭です。
そしてあなたのライフスタイルに合った様々な色を提供します。

Variety of colors



日本塗料工業会発行の
日本塗料工業会カラーカード624色から
色を選んで生活を楽しもう！

PT.ROCKPAINT INDONESIA

JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321

内外装 標準塗装仕様書

工程	塗料及び作業内容		希釈率			塗布量 Kg/m ² ・1coat	塗装間隔
素地調整	1)チョーキング、レイタンス、埃、汚れ等のワイヤーブラシで除去します。						
	2) Phは9.5以下の水は10%以下になるまで乾燥させてください。						
下塗	製品名	VINYROCK SEALER CONC.	清水	ハケ ローラー エアレス	75-100% 75-100% 100%	0.06 - 0.10kg	3時間以上
	塗装用具	ハケ、ローラー、エアレス					
	塗装回数	1回					
	塗布量	150 - 250m ² /15kg/1回					
上塗	製品名	SUPER VINYROCK	清水	ハケ ローラー エアレス	10-20% 10-20% 15-25%	0.11-0.13kg	2時間以上
	塗装用具	ハケ、ローラー					
	塗装回数	2 - 3 回					
	塗布量	154 - 182m ² /20kg/1回					

SUPER VINYROCK

-STANDAR KUALITAS JEPANG-

Nama Produk	SUPER VINYROCK
Tipe Cat	Water based acrylic resin
Penggunaan	Interior & Eksterior
Tipe Gloss	Matt-type
Kombinasi Warna	JPMA Color card & other card
Jumlah Lapisan	0.11–0.13kg/m ² / 1 kali cat
Jumlah Pengecatan	2–3 kali cat
Alat Aplikasi	Kuas, Roller
Pengenceran	Air Bersih
Persentase Pengenceran	10–20%
Cepat Kering	30min
Sulit Kering	2 jam
Jarak Waktu Pengecatan	2 jam
Kemasan	20kg, 4kg
Sealer Eksterior	VINYROCK CATIONIC SEALER
Sealer Interior	VINYROCK SEALER CONC




Make your color!




PT.ROCKPAINT INDONESIA
ROCKPAINT.CO.LTD

Standar Jepang

Tes Anti Lumut (4minggu)



Tidak menggunakan anti lumut



SUPER VINYROCK

Tes Anti Jamur (2minggu)



Tidak menggunakan anti jamur



SUPER VINYROCK

Hiding Power Kuat




Cat Standar Indonesia

SUPER VINYROCK

SUPER VINYROCK adalah cat interior dan eksterior yang berkualitas tinggi dengan standar Jepang. Cat ini memiliki daya tahan yang baik, memiliki anti lumut dan jamur yang unggul dan baunya tidak menyengat. Serta menyediakan berbagai variasi warna yang membuat gaya hidup anda lebih baik dan berkelas.

Variasi Warna

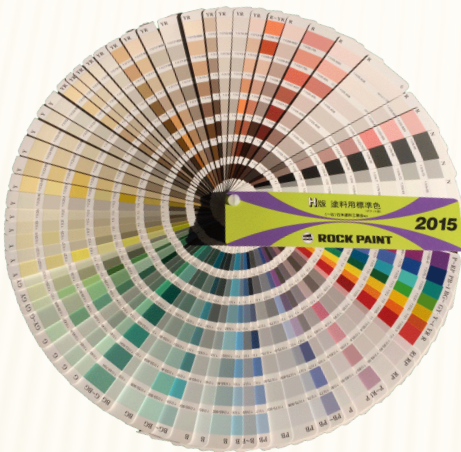

Pilihlah warna sesuai selera anda dan nikmati gaya hidup!
JPMA COLOR CARD 624 Warna
oleh : Japan Paint Manufactures Association

PT. ROCKPAINT INDONESIA

JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321

Proses	Cat & Metode		Persentase Pengenceran			Jumlah Lapisan Kg/m ² · 1 kali cat	Jarak Waktu pengecatan
Persiapan Permukaan	1) Bersihkan permukaan yang akan di cat dari karat, debu, kotoran dll dengan menggunakan sikat kawat.						
	2) Keringkan hingga kadar air dibawah 10% dan pH dibawah 9.5, Lalu mulai pengecatan						
Lapisan Bawah	Produk	VINYROCK CATIONIC SEALER	Air Bersih	Kuas Roller Airless	Tidak perlu	0.06 - 0.10kg	3Jam <
	Alat Aplikasi	Kuas, Roller, Airless					
	Jumlah Pengecatan	1 kali cat					
	Jumlah Lapisan	150 - 250m ² /15kg/1 kali cat					
Lapisan Atas	Produk	SUPER VINYROCK	Air Bersih	Kuas Roller Airless	10-20% 10-20% 15-25%	0.11-0.13kg	2Jam <
	Alat Aplikasi	Kuas, Roller					
	Jumlah Pengecatan	2 - 3 kali cat					
	Jumlah Lapisan	154 - 182m ² /20kg/1kali cat					