


# VINYROCK SEALER CONC.

-JAPANESE STANDARD HIGH QUALITY-


Product name	VINYROCK SEALER CONC
Paint type	Acrylic emulsion water based sealer
Use	Interior sealer(New Wall)
Color	White
Coating of amount	0.06-0.10g/m <sup>2</sup> •1coat
No of Coat	1coat
tools	Brush , Roller
Dilution	Clean Water
Dilution ratio	75-100%
Touch Dry	1h
Hard Dry	1h
Coating Interval	3h
Specific gravity	1.22±0.03
Package	18kg
Mid coat of exterior	VINYROCK ELASTIC FILLER
Top coat of exterior	VINYROCK 1000 SUPER VINYROCK HYPER VINYROCK SHIELD HYPER VINYROCK SHIELD GLOSS 1K YUMEROCK

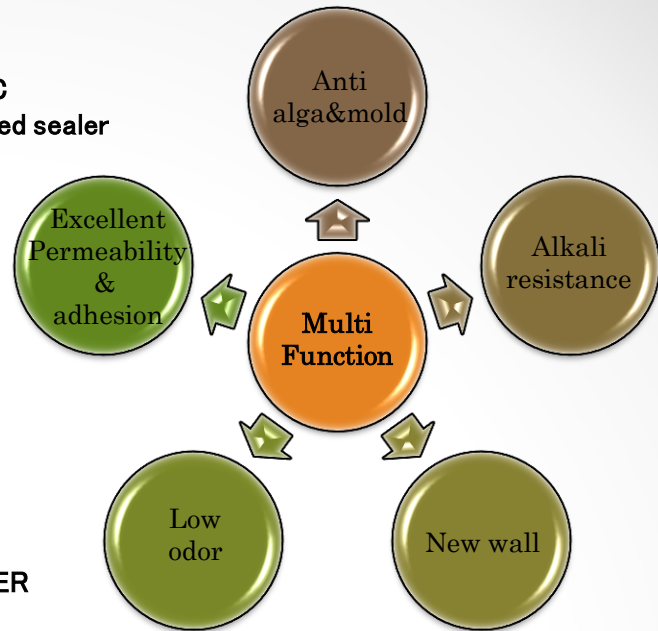


PT.ROCKPAINT INDONESIA  
ROCKPAINT.CO.LTD

# Japanese Standard

## Anti Alga Test(4weeks)



No Anti Alga Type



VINYROCK SEALER CONC  
+  
SUPER VINYROCK

## Anti Mold Test(2weeks)



No Anti Mold Type



VINYROCK SEALER CONC  
+  
SUPER VINYROCK

### 【Standard paint process】


Process	Paint & Method	Dilution ratio			Coating amount Kg/m <sup>2</sup> · 1coat	Coating Interval		
Surface Preparation	1) Remove completely Efflorescence, Laitance, Dust, Dirt etc.. by wire brush. 2) Dry well until water content below 10% and pH below 9.5, then start painting.							
Under coat	Product	VINYROCK SEALER CONC		Clean water	Brush Roller Airless	75-100%	0.06 - 0.10kg	3hours <
	Tools	Brush, Roller, Airless						
	No. of coat	1coat						
	Coating amount	150 - 250m <sup>2</sup> /15kg/1coat						
Top coat	Product	HYPER VINIROCK SHEILD HYPER VINIROCK SHEILD GLOSS		Clean water	Brush Roller Airless	10 - 20% 10 - 20% 15 - 25%	0.11 - 0.13kg	2hours <
	Tools	Brush, Roller						
	No. of coat	2 - 3coat						
	Coating amount	115 - 136m <sup>2</sup> /15kg/1coat						



# VINYROCK SEALER CONC.

-JAPANESE STANDARD HIGH QUALITY-

製品名	VINYROCK SEALER CONC
塗料種類	水性アクリル樹脂塗料
用途	内装外装(新設の壁)
製品色	白
塗布量	0.06-0.10g/m <sup>2</sup> ・1回
塗装回数	1回
塗装用具	ハケ、ローラー
希釈材	清水
希釈率	75-100%
指触乾燥	1時間
完全効果	1時間
塗り重ね可能時間	3時間
容量	20kg
外壁用適正中塗り	VINYROCK ELASTIC FILLER
内壁用適正上塗り	VINYROCK 1000
外壁用適正上塗り	SUPER VINYROCK HYPER VINYROCK SHIELD HYPER VINYROCK SHILED GLOSS 1K YUMEROCK

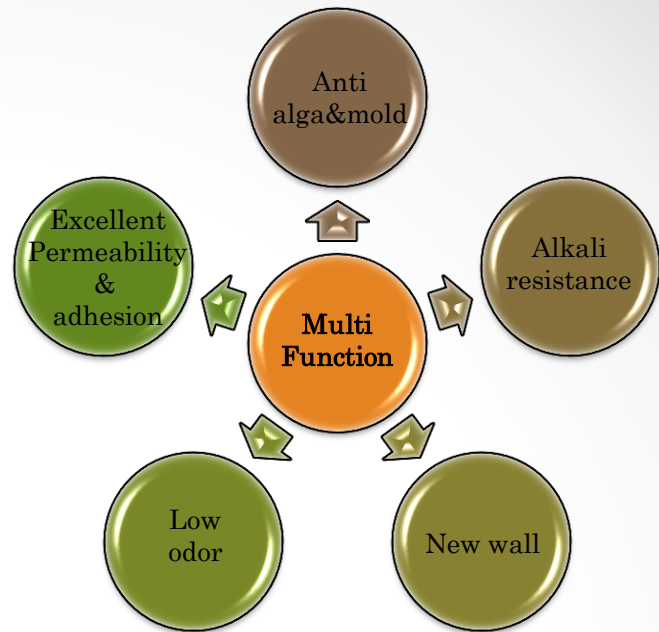

【New wall】




PT. ROCKPAINT INDONESIA  
ROCKPAINT.CO.LTD




# Japanese Standard

## 防カビテスト(4weeks)



No Anti Alga Type



VINYROCK SEALER CONC  
+  
SUPER VINYROCK

## 防藻テスト(2weeks)



No Anti Mold Type



VINYROCK SEALER CONC  
+  
SUPER VINYROCK

### 【内装 標準塗装仕様】

工程	塗料及び作業内容	希釈率	塗布量	塗装間隔			
素地調整	1) チョーキング、レイトランス、埃、汚れ等のワイヤーブラシで除去します。 2) Phは9.5以下の水は10%以下になるまで乾燥させてください。						
下塗	製品名	VINYROCK SEALER CONC	清水	ハケ ローラー エアレス	75-100%	0.06 - 0.10kg /m <sup>2</sup> ・1回	3時間 以上
	塗装用具	ハケ、ローラー、エアレス					
	塗装回数	1回					
	塗布量	150 - 250m <sup>2</sup> /15kg/1回					
上塗	製品名	VINYROCK1000	清水	ハケ ローラー エアレス	10 - 20% 10 - 20% 15 - 25%	0.11 - 0.13kg /m <sup>2</sup> ・1回	2時間 以上
	塗装用具	ハケ、ローラー					
	塗装回数	2 - 3回					
	塗布量	154 - 182m <sup>2</sup> /20kg/1回					

### 【外装 高耐久塗装仕様】

工程	塗料及び作業内容	希釈率	塗布量	塗装間隔			
素地調整	1) チョーキング、レイトランス、埃、汚れ等のワイヤーブラシで除去します。 2) Phは9.5以下の水は10%以下になるまで乾燥させてください。						
下塗	製品名	VINYROCK SEALER CONC	清水	ハケ ローラー エアレス	75-100%	0.06 - 0.10kg /m <sup>2</sup> ・1回	3時間 以上
	塗装用具	ハケ、ローラー、エアレス					
	塗装回数	1回					
	塗布量	150 - 250m <sup>2</sup> /15kg/1回					
上塗	製品名	HYPER VINIROCK SHEILD HYPER VINIROCK SHEILD GLOSS	清水	ハケ ローラー エアレス	10 - 20% 10 - 20% 15 - 25%	0.11 - 0.13kg /m <sup>2</sup> ・1回	2時間 以上
	塗装用具	ハケ、ローラー					
	塗装回数	2 - 3回					
	塗布量	115 - 136m <sup>2</sup> /15kg/1回					

### Variety of colors



日本塗料工業会発行の日本塗料工業会カラーカード624色から色を選んで生活を楽しもう！

#### PT.ROCKPAINT INDONESIA

JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,  
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,  
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321




PT.ROCKPAINT INDONESIA  
ROCKPAINT.CO.LTD

# VINYROCK SEALER CONC.

-STANDAR TINGGI KUALITAS JEPANG-

Nama Produk	VINYROCK SEALER CONC
Tipe Cat	Acrylic emulsion water based sealer
Penggunaan	Interior sealer (Dinding Baru)
Warna	Putih
Jumlah Lapisan	0.06-0.10g/m <sup>2</sup> / 1 kali cat
Jumlah Pengecatan	1kali cat
Alat Aplikasi	Kuas , Roller
Pengenceran	Air Bersih
Persentase Pengenceran	75-100
Cepat Kering	1jam
Susah Kering	1jam
Jarak Waktu Pengecatan	3jam
Berat Jenis	1.22±0.03
Kemasan	20kg
Cat Lapisan Atas Eksterior	VINYROCK 1000 SUPER VINYROCK HYPER VINYROCK SHIELD HYPER VINYROCK SHIELD GLOSS 1K YUMEROCK

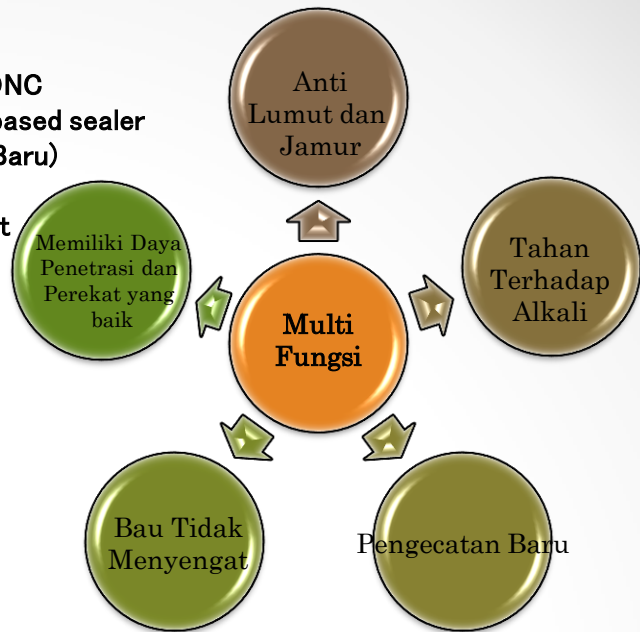


【Pengecatan Baru】




PT. ROCKPAINT INDONESIA  
ROCKPAINT.CO.LTD

# Standar Jepang

## Tes Anti Lumut (4minggu)



Tidak menggunakan anti lumut



VINYROCK SEALER CONC + SUPER VINYROCK

## Tes Anti Jamur(2minggu)



Tidak menggunakan anti jamur



VINYROCK SEALER CONC + SUPER VINYROCK

### 【INTERIOR Standard paint process water based Paint】

Proses	Cat & Metode	Persentase Pengenceran			Jumlah Lapisan Kg/m <sup>2</sup> · 1 kali cat	Jarak Waktu pengecatan		
Persiapan Permukaan	1) Bersihkan permukaan yang akan di cat dari karat, debu, kotoran dll dengan menggunakan sikat kawat. 2) Keringkan hingga kadar air dibawah 10% dan pH dibawah 9.5, Lalu mulai pengecatan							
Lapisan Bawah	Produk	VINYROCK SEALER CONC		Air Bersih	Kuas Roller Airless	75-100%	0.06 - 0.10kg	3jam <
	Alat Aplikasi	Kuas, Roller, Airless						
	Jumlah Pengecatan	1kali cat						
	Jumlah Lapisan	150 - 250m <sup>2</sup> /15kg/1kali cat						
Lapisan Atas	Produk	SUPER VINYROCK		Air Bersih	Kuas Roller Airless	10 - 20% 10 - 20% 15 - 25%	0.11 - 0.13kg	2jam <
	Alat Aplikasi	Kuas, Roller						
	Jumlah Pengecatan	2 - 3kali cat						
	Jumlah Lapisan	154-182m <sup>2</sup> /20kg/1kali cat						

### 【EKSTERIOR Standard paint process Solvent Paint】

Proses	Cat & Metode	Persentase Pengenceran			Jumlah Lapisan Kg/m <sup>2</sup> · 1 kali cat	Jarak Waktu pengecatan		
Persiapan Permukaan	1) Bersihkan permukaan yang akan di cat dari karat, debu, kotoran dll dengan menggunakan sikat kawat. 2) Keringkan hingga kadar air dibawah 10% dan pH dibawah 9.5, Lalu mulai pengecatan							
Lapisan Bawah	Produk	VINYROCK SEALER CONC		Air Bersih	Kuas Roller Airless	75-100%	0.06 - 0.10kg	3jam <
	Alat Aplikasi	Kuas, Roller, Airless						
	Jumlah Pengecatan	1kali cat						
	Jumlah Lapisan	150 - 250m <sup>2</sup> /15kg/1kali cat						
Lapisan Atas	Produk	HYPER VINIROCK SHEILD HYPER VINIROCK SHEILD GLOSS		Air Bersih	Kuas Roller Airless	10 - 20% 10 - 20% 15 - 25%	0.11 - 0.13kg	2jam <
	Alat Aplikasi	Kuas, Roller						
	Jumlah Pengecatan	2 - 3kali cat						
	Jumlah Lapisan	115 - 136m <sup>2</sup> /15kg/1kali cat						

## Variety of colors



日本塗料工業会発行の日本塗料工業会カラーカード624色から色を選んで生活を楽しもう！

### PT.ROCKPAINT INDONESIA

JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,  
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,  
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321



PT.ROCKPAINT INDONESIA  
ROCKPAINT.CO.LTD